粉碎机 CUTTER

C4

C6 VV

C9 VV

C15 2V

- 结实的 AISI 304 不锈钢机身；
- 马达与容器相分离，避免热传递 (C15 落地式除外)；
- 带把手的不锈钢容器，底部厚实；
- 适合连续使用的大功率风冷马达；
- 强力刀具钢刀片；
- 盖子处的微限开关确保安全操作；
- 有机玻璃透明机盖保证在加工过程中有极好的可见性；
- 盖子处带开孔，方便在工作过程中添加原料；
- C4-6-9 型有连续式变速器；
- C15 型有 2 种速度调节；
- 配备：刮片和磨刀石。

可选择刀片:

锯齿型刀片

和面用刀片

起膨化作用的刀片

新客行 CUSBEST





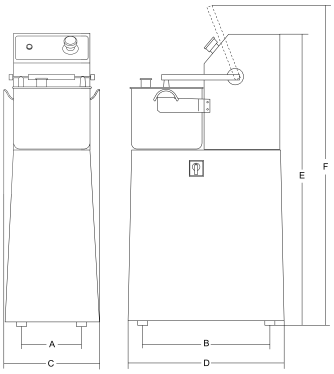

产品型号	功率	电源	容器容量	实际容器容量	转速	A	B	C	D	E	F	净重	包装尺寸	毛重
	W / Hp		L	L	r.p.m.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
C4	350 / 0.50	230V / 50Hz 单相	3.3	1.5	2800	160	310	380	320	270	-	10	450 x 330 x 310	11
C4 VV	350 / 0.50	230V / 50Hz 单相	3.3	1.5	1500 - 2800	160	310	380	320	270	-	10	450 x 330 x 310	11
C6 VV	350 / 0.50	230V / 50Hz 单相	5.3	3.1	1500 - 2800	160	310	380	320	320	-	11	450 x 330 x 400	12
C9 VV	350 x 2 / 0.50 x 2	230V / 50Hz 单相	9.4	5.4	1500 - 2800	225	410	470	330	400	-	23	720 x 350 x 500	25
C15 2V	1470+2200 / 2+3	400V / 50Hz 三相	14.5	8.2	1400 / 2800	340	400	420	445	1030	1130	66	600 x 600 x 1150	75