



eloma



Eloma万能蒸烤箱介绍


下满官腰叱抖贯复构颁六叹

场均 > 下满灼贤医胜场架栓丰必A3庭1212

眼赖 > 021-60274442

八图兑辅眼赖 > 400-605-2001

公司介绍

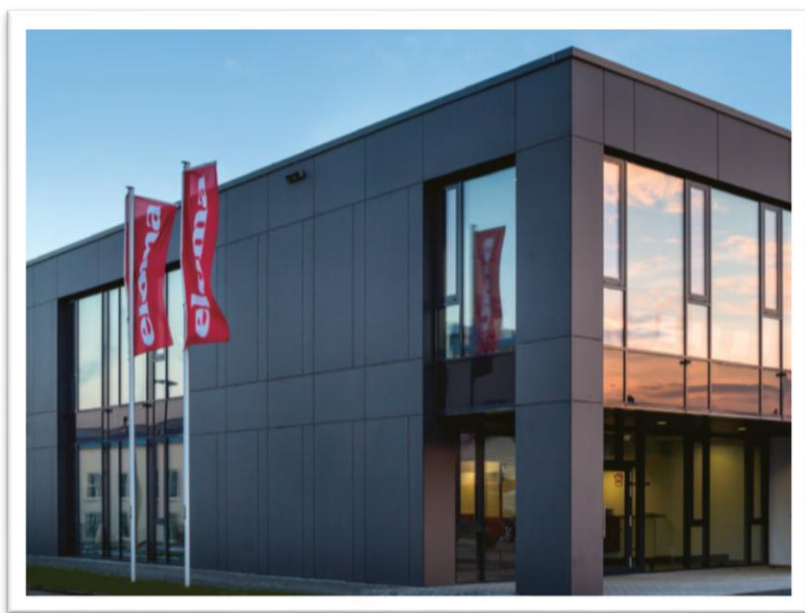

Eloma始于1975年，距今已有40多年的历史背景及文化底蕴，是Ali旗下企业，是世界第一台万能蒸烤箱的生产商，在德国拥有约140名员工，在世界近70个国家拥有经销合作伙伴。Eloma的员工中许多具有厨师、肉食加工师与烘焙背景。Eloma坚持100%德国制造，凭借多年经验、扎实的技术力量与传统的手工技艺，坚持简单至上，有了Eloma让烹饪变得更简单。



专利一：新鲜蒸汽系统

一般锅炉系统需要长达15分钟的预热时间，而Eloma的新鲜蒸汽系统在3分钟内即可提供蒸汽，且水珠雾化蒸汽量足并均匀分布，无需额外庞大的开销来更换由于水垢造成的锅炉堵塞。






专利二： autoclean全自动清洁


首个拥有全自动清洁系统

使用液体清洁液系统

专利三：燃气技术

经过第三方顾问机构检测中Eloma胜出，热能回收技术使得最大热能转化，达到87%的高效率，一般品牌为70%。

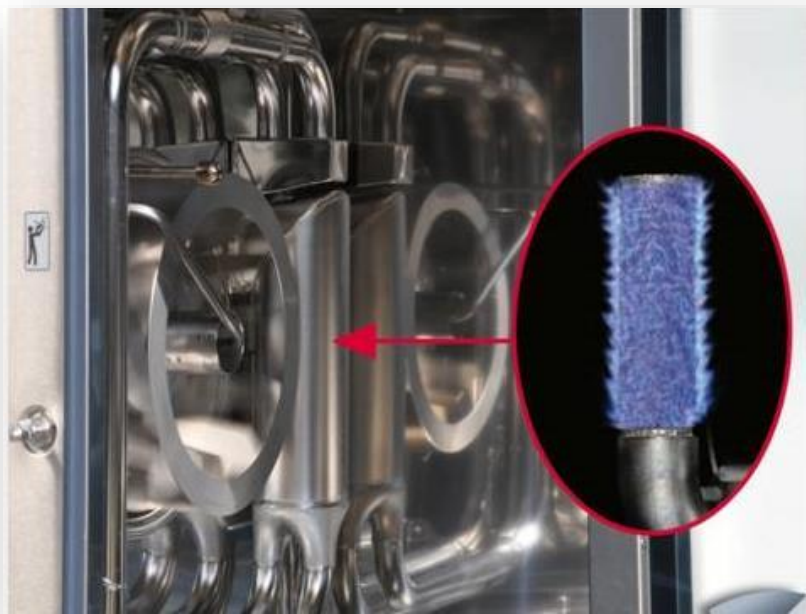

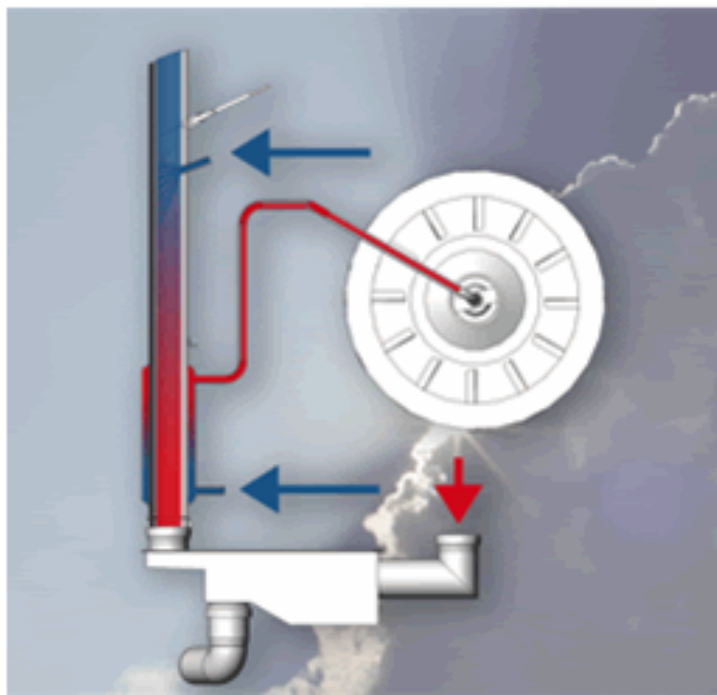

创新：Multi Eco系统

多功能节能系统

热交换气

数据：

高达16%节能

高达42%省水

获奖：水电年节约达500美元每年（电力型10-11型号）

Awarded with the Dr. Georg Triebe Innovation Award

专利与创新

创新：Multi Eco烟罩

多功能节能烟罩设计安全、美观，没有向前凸出部分，高度仅增加17cm，节省了寸金寸土的厨房空间。



专利与创新

创新： GENIUS和Joker系列



各项认证



系列产品



Genius MT

Multimax

Joker

Backmaster

尺寸

20-21



12-21



20-11



10-11



6-11



6-23





GENIUS^{MT}系列



MT科技

MultiTouch 7'' 多功能触摸屏

Climatic MT :

只需滑动你的手指，即可同时设置时间和湿度，分别以摄氏度和百分比为单位进行精确调节。

Last 20 :

数据不会丢失——无论是节目列表、收藏夹中还是手动创建的最后20个烹饪流程，都能立刻准备好再次启动。

快速设置 :

指尖一点，即可浏览所有设置参数。

Multi Cooking :

选择您的程序或烹饪方式后将自动检测所有匹配的程序，也可多重选择同时运行多个模式，支持智能时间管理，可选择输入启动时间和结束时间。

快速模式 :

提供量身定制的操作方案，通过专门设置的操作程序，可以在所有分店中实现快速而统一的处理。



系列规格

Autoclean MT :

全方位清洁烤箱，只需15分钟即可完成，将水和清洁剂/漂洗助剂的消耗量降至更小化，彩色显示护理产品的剩余量。

6盘和10盘型号采用底置冲洗软管系统

9种运行模式

每20个步骤可保存400个通道程序

收藏标签和收藏过滤功能

Steptronic

多点式核心温度传感器

温度范围：30°C至最高300°C


湿度范围：0%至100%湿度

定时器功能长达24小时

主动温度

右铰链

采用1.2毫米不锈钢材料建造炉腔。烤箱外部仅使用304不锈钢材料

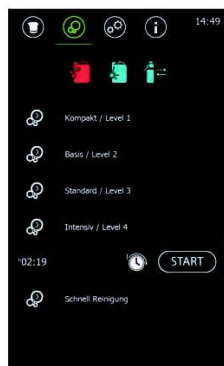

Eloma新鲜蒸汽系统

多功能经济生态系统

手动加湿

SPS-蒸汽保护系统

E/2-节能功能

多级降低风扇速度

自动换向风扇叶轮

定时风扇叶轮

HACCP/LMHV数据日志：

可以在您的计算机中管理HACCP数据。

LAN接口和USB2.0接口

无缝式卫生蒸煮室

安全门锁（仅立式设备）

内嵌式软管喷头



选装件：

Backmaster烘焙大师版

船舶版

左侧挡板

多功能经济生态外罩

WLAN

外部核心温度传感器

外部真空烹调 (Sous Vide) 传感器

能量优化接头

安全门锁 (桌式设备)



GENIUS^{MT}

规格



GENIUS^{MT} 6-11

用电	物件编号. EL6113001
用气	物件编号. EL6116001

用电	
连接的电负荷	11 kW
电压	400V 3N AC
保护装置	3x 16 Amp
重量	130 kg
W/D/H	925/805/840 mm

用气	
连接的电负荷	12 kW
电压	230V 1N AC
保护装置	1x 16 Amp
重量	140 kg
W/D/H	925/805/840 mm



GENIUS^{MT} 10-11

用电	物件编号. EL1113001
用气	物件编号. EL1116001

用电	
连接的电负荷	17 kW
电压	400V 3N AC
保护装置	3x 32 Amp
重量	167 kg
W/D/H	925/805/1120 mm

用气	
连接的电负荷	20 kW
电压	230V 1N AC
保护装置	1x 16 Amp
重量	177 kg
W/D/H	925/805/1120 mm



GENIUS^{MT} 20-11

用电	物件编号. EL2113001
用气	物件编号. EL2116001

用电	
连接的电负荷	45 kW (34 kW)
电压	400V 3N AC
保护装置	3x 80 Amp (3x 63 Amp)
重量	295 kg
W/D/H	1030/880/1930 mm

用气	
连接的电负荷	40 kW
电压	230V 1N AC
保护装置	1x 16 Amp
重量	320 kg
W/D/H	1030/880/1930 mm

1 Mobile tray rack GN 1/1
Inclusive



GENIUS^{MT} 12-21

用电	物件编号. EL1213001
用气	物件编号. EL1216001

用电	
连接的电负荷	34 kW (26 kW)
电压	400V 3N AC
保护装置	3x 63 Amp (3x 50 Amp)
重量	350 kg
W/D/H	1310/1086/1490 mm

用气	
连接的电负荷	35 kW
电压	230V 1N AC
保护装置	1x 16 Amp
重量	365 kg
W/D/H	1310/1086/1490 mm

1 Mobile tray rack GN 2/1
Inclusive

脂肪过滤网 Art.-Nr. EL0760757



GENIUS^{MT} 20-21

用电	物件编号. EL2213001
用气	物件编号. EL2216001

用电	
连接的电负荷	68 kW (52 kW)
电压	400V 3N AC
保护装置	3x 100 Amp (3x 75 Amp)
重量	495 kg
W/D/H	1310/1086/1925 mm

用气	
连接的电负荷	70 kW
电压	230V 1N AC
保护装置	1x 16 Amp
重量	530 kg
W/D/H	1310/1086/1925 mm

1 Mobile tray rack GN 2/1
Inclusive

脂肪过滤网 Art.-Nr. EL0503707
(two pieces necessary)

新嘉坡
CUSBEST.COM

新嘉坡
CUSBEST.COM




Multimax系列

新嘉坡
CUSBEST.COM

新嘉坡
CUSBEST.COM

Multimax 基本配置

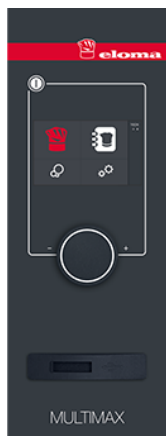

- 5' ' 触屏
- 带有按压功能的按钮
- 8种运行模式可选，温度范围30度至300摄氏度
- 通过组合不同模式中的操作步骤运行程序
- 调温装置激活：激活的除湿装置和进气
- 风扇速度为5档可调（桌上型），还可定时——可针对精煨烹饪进行编程
- 可自动调节风扇速度（立式），更大程度保证受热均匀
- HACCP数据管理和显示系统
- Eloma新鲜蒸汽系统，无需锅炉加热，省水省电，不易结水垢
- 时间可设置，从1分钟到24小时以及持续运行
- 可输入开始时间

- E/2-节能功能
- 手动清洁程序
- 多点式核心温度传感器
- 调温装置激活：自动预热或冷却
- 安全门锁（立式型）：内置喷雾软管触摸调控的蒸汽消除装置（用于减少排气管内的蒸汽）
- SPS：蒸煮保护系统
- 手动加湿
- 回温/复热功能
- Delta-T烹饪
- 低温烹煮
- 菜单程序
- 优质的304不锈钢构造，合理的灯光及门设计。



选装件：

Autoclean全自动清洁系统

外部核心温度传感器

LAN链接

Multi-Eco多功能节能系统

多功能烟罩

左侧门铰链（仅适用于桌上型）

脂肪过滤网

船舶版

安全门锁（桌上型）



Multimax 规格



MULTIMAX 6-11

电	产品编号 EL6103008-2A
燃气	产品编号 EL6106005-2A

电	
连接负载	11 kW
电压	400 V 3N AC
保险装置	3 x 16 Amp
重量	122 kg
宽/深/高	925/805/840 mm

燃气	
连接负载	12 kW
电压	230 V 1N AC
保险装置	1 x 16 Amp
重量	132 kg
宽/深/高	925/805/840 mm

选配 (摘要)

右开门	
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL6103004-2A
带 AC (G) (带自动清洗, 燃气款)	产品编号 EL6106003-2A
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL6103006-2A
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL6103001-2A

左开门(E)	产品编号 EL6103009-2A
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL6103005-2A
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL6103007-2A
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL6103002-2A



MULTIMAX 10-11

电	产品编号 EL1103008-2A
燃气	产品编号 EL1106005-2A

电	
连接负载	17 kW
电压	400 V 3N AC
保险装置	3 x 25 Amp
重量	156 kg
宽/深/高	925/805/1120 mm

燃气	
连接负载	20 kW
电压	230 V 1N AC
保险装置	1 x 16 Amp
重量	166 kg
宽/深/高	925/805/1120 mm

选配 (摘要)

右开门	
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL1103004-2A
带 AC (G) (带自动清洗, 燃气款)	产品编号 EL1106003-2A
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL1103006-2A
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL1103001-2A

左开门(E)	产品编号 EL1103009-2A
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL1103005-2A
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL1103007-2A
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL1103002-2A



MULTIMAX 20-11

电	产品编号 EL2103004-2X
燃气	产品编号 EL2106004-2X

电	
连接负载	45 kW (34 kW)
电压	400 V 3N AC
保险装置	3 x 80 Amp (3 x 63 Amp)
重量	295 kg
宽/深/高	1030/880/1930 mm

燃气	
连接负载	40 kW
电压	230 V 1N AC
保险装置	1 x 16 Amp
重量	320 kg
宽/深/高	1030/880/1930 mm

选配 (摘要)

右开门	
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL2103002-2X
带 AC (G) (带自动清洗, 燃气款)	产品编号 EL2106002-2X
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL2103003-2X
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL2103001-2X



MULTIMAX 20-21

电	产品编号 EL2203005-2X
燃气	产品编号 EL2206005-2X

电	
连接负载	68 kW (52 kW)
电压	400 V 3N AC
保险装置	3 x 100 Amp (3 x 80 Amp)
重量	495 kg
宽/深/高	1310/1086/1925 mm

燃气	
连接负载	70 kW
电压	230 V 1 N AC
保险装置	1 x 16 Amp
重量	530 kg
宽/深/高	1310/1086/1925 mm

选配 (摘要)

右开门	
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL2203003-2X
带 AC (G) (带自动清洗, 燃气款)	产品编号 EL2206003-2X
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL2203004-2X
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL2203001-2X



Joker系列



➤ MT控制面板

MT技术：

1) 多点触控显示屏

2) Climatic MT：仅需手指轻点即可同时以度和百分比为单位完成温度和湿度设置，精准的MT技术使这一切成为可能。

3) Last20：20次烹饪程序，具有记忆功能，无论是标准程序、您收藏夹内的程序甚至是手动设置程序，Joker MT均可瞬时重新启动最后20次烹饪程序，不会丢失。

4) 快速设置

5) 多种烹饪

6) 快速模式

➤ 9种操作模式

➤ 400个程序，分为20个步骤

➤ 收藏夹

➤ 多点中心温度传感器

➤ 温度范围：30°C至300°C

➤ 湿度范围：0%至100%

➤ 计时器功能，最多24小时

➤ 新鲜蒸汽系统，无需锅炉加热，省水省电，不易结水垢

➤ 手动蒸煮

➤ SPS蒸汽保护系统/供风（仅适用于1/1）

➤ 低风扇速度

➤ 自动换风扇叶轮

➤ 时钟控制风扇叶轮

➤ HACCP/LMHV数据日志

➤ LAN和USB2.0接口


➤ 无缝、清洁的烹饪炉腔

➤ 快拔门锁，可单手操作

➤ 一体式喷雾软管



- Multi-Eco-Hood多功能烟罩
- WLAN
- 外核温度传感器
- 真空传感器
- 可与能源优化系统连接
- 船舶系列
- 壁支架
- 全自动清洁
- 左侧铰链门
- 适用于GN1/2的可调适配器 (仅2/3)
- 箱式
- SPS/主动供风 (适用于Joker 2/3)

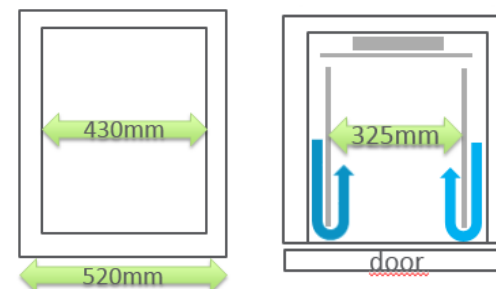

市场上Joker具有更宽的烹饪室，更好的空气流通，从而带来最佳的烹饪效果



JOKER^{MT} 2-3

Electro Art.-Nr. EL6213001-2X

Electro	
Connected electrical load	5,9 kW
Voltage	400 V 3N AC
Protection	3 x 16 Amp
Weight	70 kg
W/D/H	520/640/702 mm

Options

Right-hinged door	
with inlet air	Art.-Nr. EL6213013-2X
with AC	Art.-Nr. EL6213006-2X
with AC +inlet air	Art.-Nr. EL6213005-2X
Left-hinged door	Art.-Nr. EL6213002 -2X
with inlet air	Art.-Nr. EL6213015-2X
with AC	Art.-Nr. EL6213011-2X
with AC +inlet air	Art.-Nr. EL6213007-2X

JOKER^{MT} 1-1

Electro Art.-Nr. EL6313002-2X

Electro	
Connected electrical load	7,5 kW
Voltage	400 V 3N AC
Protection	3 x 16 Amp
Weight	83 kg
W/D/H	520/805/702 mm

Right-hinged door	
with AC +inlet air	Art.-Nr. EL6313001-2X
Left-hinged door	Art.-Nr. EL6313006-2X
with AC +inlet air	Art.-Nr. EL6313003-2X

Joker B 基本配置



- 新鲜蒸汽系统
- 8种操作模式
- 带数字显示屏和旋钮控制面板
- Clima-Aktiv
- Combitronic连续烹饪模式的自动顺序
- 记忆功能
- 手动蒸煮
- 时间设置范围：1分钟至24小时，连续操作
- 计时器功能：最多24小时
- 多点中心温度传感器
- HACCP数据管理
- 快拔门锁，可单手操作
- 开门时风扇叶轮关闭
- 自动换向风扇叶轮实现均匀烘烤效果
- 可伸缩喷雾胶管，可自动回缩

选装件

- 特殊电压
- 船舶系列
- 壁支架
- 全自动清洁
- 左门铰链





Joker B 规格



JOKER B 6-23

Electro Art.-Nr. EL0509386

Blue Panel

Electro

Connected electrical load 5,9 kW

Voltage 400 V 3N AC

Protection 3 x 16 Amp

Weight 60 kg

W/D/H 520/640/670 mm

Options

Right-hinged door

with AC Art.-Nr. EL0509389

Left-hinged door Art.-Nr. EL0509392

with AC Art.-Nr. EL0509394



谢谢观赏

